


SP 2 FLAT

Schafft bis zu 6000 l/h und pumpt bis auf 1 mm wisch trocken ab: Die flachsaugende Tauchpumpe SP 2 Flat ist die kompakte Einstiegs Pumpe für klares bis leicht verschmutztes Wasser.



Bestell-Nr. **1.645-501.0**

Technische Daten

EAN-Code		4054278059402
Motorleistung max.	W	250
Fördermenge max.	l/h	< 6000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	5
Druck	bar	max. 0,5
Flachabsaugen (bis)	mm	1
Korngröße	mm	max. 5
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	1
Restwasserhöhe	mm	1
Anschlussgewinde		G1
Anschlussgewinde Druckseite		G1 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	227 x 240 x 262
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,6

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1 1/4"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Manuell-/Automatik-Betrieb	■
Umstellung Flachabsaugung	■
Schwimmerschalter	■
Keramische Gleitringdichtung	■

■ im Lieferumfang enthalten.




Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

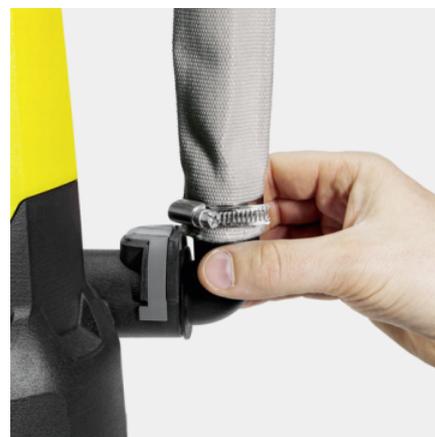

Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen an die Pumpe.

ZUBEHÖR VON SP 2 FLAT 1.645-501.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-347.0	Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	3	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	4	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Gewebeslauchset	5	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0	25 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 30 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	8	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	9	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	10	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.