




# Einhell

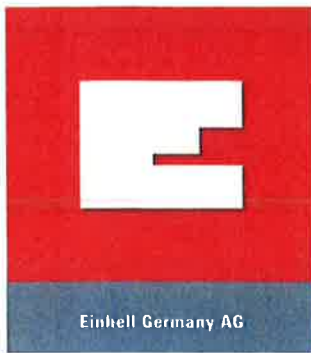

## BT-BO 25/1 A LED SP

### Starthilfekabel

Art.-Nr.: 2030365

Ident.-Nr.: 11026

EAN-Code: 4006825603514

548-32

Das BT-BO 25/1 A LED SP Starthilfekabel leistet gute Dienste bei der Starthilfe von Benzin- und Dieselmotoren. Die 4 Polzangen sind vollisoliert und mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Das Leitermaterial besteht aus 31,4 mm<sup>2</sup> Aluminium (= 25 mm<sup>2</sup> Kupferkabel). Sichere Starthilfe gewährleistet die integrierte Schutzelektronik gegen schädliche Spannungsspitzen. Eine praktische Tragetasche ist bereits im Lieferumfang des nach DIN 72553-25 geprüften Starthilfekabels enthalten.

### Ausstattung

- Starthilfekabel geprüft nach DIN 72553-25
- 4 vollisolierte Polzangen
- Leitermaterial aus 31,4 mm<sup>2</sup> Aluminium (= 25 mm<sup>2</sup> Kupferkabel)
- Zangen mit LED-Beleuchtung
- Schutzelektronik gegen schädliche Spannungsspitzen bei Starthilfe
- Inkl. Tragetasche



### Technische Daten

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Für Benzinmotoren bis max. | 5500 cm <sup>3</sup> |
| - Für Dieselmotoren bis max. | 3000 cm <sup>3</sup> |
| - Kabellänge                 | 3,5 m                |
| - Kabelquerschnitt           | 31,4 mm <sup>2</sup> |
| - Prüfstrom                  | 350 A                |

### Logistische Daten

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht                  | 1,45 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 1,79 kg             |
| - Maße Einzelverpackung           | 320 x 320 x 60 mm   |
| - Stück pro Exportkarton          | 6 STK               |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 9,5 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 640 x 320 x 185 mm  |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4344   9000   10578 |

