

INVERTER STROMGENERATOR 2000 W

- 2000 W Maximalleistung für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
- Ausgestattet mit zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen und zwei 2,1 A USB-Anschlüssen (schnellladend)
- 79 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Kompakte Bauweise im Kofferformat aus schlagfestem Kunststoff mit Tragegriff
- Automatische Abschaltung bei Ölmenge
- 4,1 L Kraftstofftank und 350 ml Motorölkapazität
- Saubere Sinuswelle für sensible Elektronik wie Laptops, Fernseher, Tablets oder Smartphones
- Geringer Geräuschpegel von 64,1 dB(A)*

*Lautstärkepegel können je nach Nähe und Standort variieren und wurden bei 25 % Belastung und 7 Meter Entfernung vom Bedienfeld gemessen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL
ULTRA
PERFORMANCE
LONGLIFE SAE
5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512



AUTARKE STROMVERSORGUNG
GEEIGNET FÜR

Camping / Zelten



Gartenhaus



Heizungsanlage



Kühlschrank



Event



Baustelle



Laptop



Handy



Ausgestattet mit 2 x 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen und 2 x 5 V DC/2,1 A (schnellladend) USB-Ausgängen

Geringer Geräuschpegel von 64,1 dB (A)

Transportgriff (Standard)

Standfüße aus Gummi gegen Vibration

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	3 PS
Hubraum	79 cm³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	4,1 L

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	17,5 / 19 kg
Abmessung Verpackung	570 x 320 x 485 mm
Artikelnummer	5906226901
EAN	4046664134602
20 Container	288 Stück
40 Container	576 Stück
40 HQ Container	735 Stück

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	520 x 270 x 440 mm
Spannungsregelung	Inverter
Nenn- / Max.-leistung	1600 / 2000 W
Spannung Abgabe	230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja

Tankvolumen: 4,1 L

2000 W Max.-Leistung

Anwenderfreundliche Bedienung

Schlagfestes Gehäuse


Leichtes Starten durch Seilzug

79 cm³ 3 PS, 4-Takt-Benzinmotor



PRODUKT-DETAILS

2x USB Anschluss



2 x 230 V Steckdose



Ölwarnanzeige



Energiesparschalter



Überlastungsschutz



Spritsparend



Leichtgewicht




Transportabel



Spannungsregelsystem Inverter: Saubere Sinuskurve, für sensible Elektronikgeräte geeignet.

SG2500i

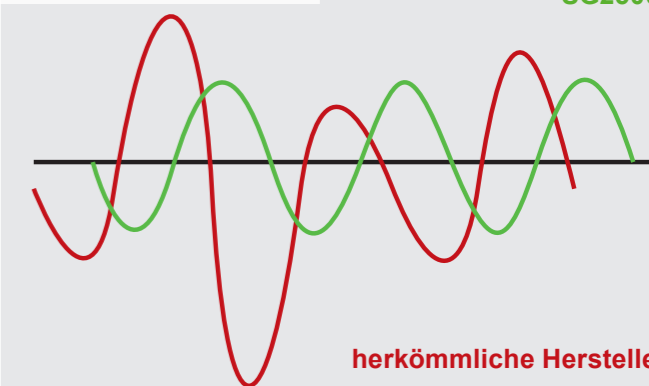


herkömmliche Hersteller



Geringer Geräuschpegel von 64,1 dB, (66% leiser als herkömmliche Generatoren mit gleicher Leistung)

95 dB

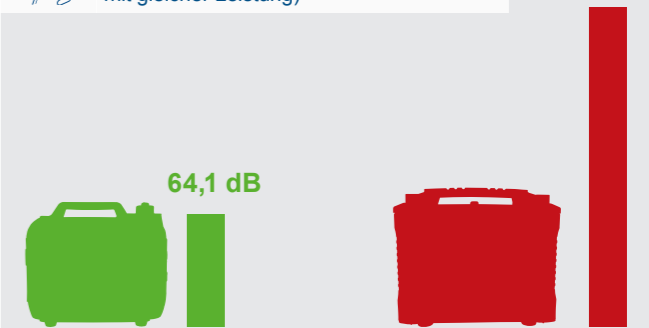

SG2500i

herkömmliche Hersteller