

1 600 A00 B8G – GAL 1880 CV

Artikelnummer	1 600 A00 B8G
GTIN	3165140839327
Karton	✓
Schnellladegerät GAL 1880 CV	✓
1 600 A00 B8G	




Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Garten- und Landschaftsbau Metallbau Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Ladegerätabmessungen (Breite)	115 mm
Ladegerätabmessungen (Länge)	182 mm
Ladegerätabmessungen (Höhe)	85 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	140 x 250 x 95 mm
Akkuspannung	18,0 V

Technische Daten

Akkuladespannung	14,4 – 18 V
Ladestrom	8,0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (80 %/100 %) ca.	10/25 min
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca.	15/30 min
Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca.	20/35 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca.	25/35 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.	35/45 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca.	35/55 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (80 %/100 %) ca.	41/55 min
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.	32/51 min
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.	68/79 min
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.	113/126 min
Gewicht	1 kg

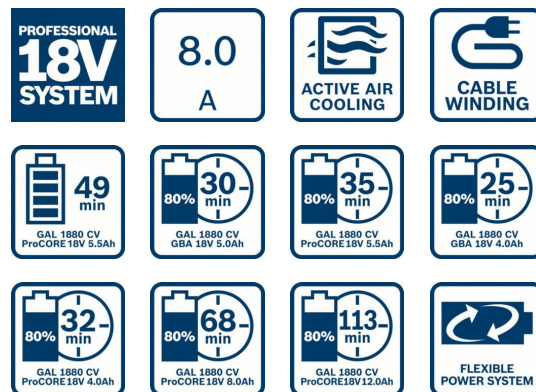

Vertriebsinformation

Positionierung

- Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–18 Volt

Anwendernutzen

- 50 % schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 1860 CV)
- Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit
- Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus